

ESSE Bakeheart



Beschreibung:

Handgefertigter Herd mit Ringkochfeld, Backofen und optionaler Zentralheizungsfunktion

Allgem. Daten:

Bezeichnung ESSE-Bakeheart, Koch- und Heizherd für feste Brennstoffe mit Ringkochfeld, Brennkammer, Backofen

Modelvarianten Bakeheart (Kochen, Backen, Heizen)
Bakeheart WD (Kochen, Backen, Heizen, Wasserbereitung)

Beschreibung Der ultimative Beistellherd zu Elektro- oder Gasherden. Authentischer handgearbeiteter Landhausherd mit sehr hohem Wirkungsgrad, bei geringem Brennstoffverbrauch (10 kg/12 h), großem Stahlgußkochfeld, einem Backofen, effizientem Zentralheizungsboiler (optional).

Farbe: Fronten, Türen, Kochstelle Charcoal (Gußgrau), Chrom

Techn. Daten: Maße H 90,0 x B 50 x T 66,0 cm (inkl. Reling)

Gewichte Bakeheart= 192 kg, Bakeheart WD= 201kg

Kamin/Schornstein Ø 150 mm, sowie sein wirksamer Durchmesser

Sicherheitsabstände Bei brennbaren Materialien:
20 mm zu jeder Seite, Rückwand 40 mm



Ausstattung:

Ofen (klein) Maße: T 46 x H 20 x B 35 cm (32 Liter)

Kochfeld Ringkochfeld mit drei herausnehmbaren Ringen, 190° C bis 300° C.

Brennkammer Scheitlänge max. 35 cm x Ø 18 cm oder kleiner. Primärluftschieber. Patentierte Nachverbrennung (Afterburn2™) zur Reduzierung von Feinstaub und Rauchemissionen, Brennkammer schamottiert, Volumen: 39 Liter.

Heißwasserbereitung nur WD Thermobrennkessel 1,92 kW zum Anschluß an einen Pufferspeicher mit mind. 150 l Volumen, max. 2 bar Betriebsdruck in geschlossenen Systemen, Dauer- und Nachtbrand geeignet.

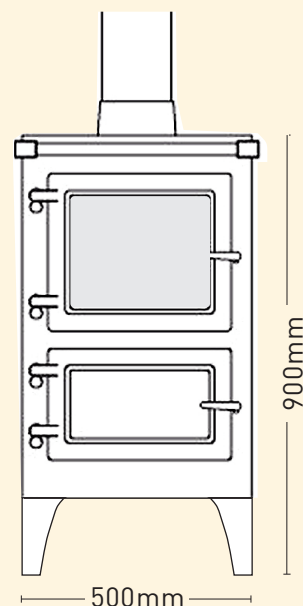


Büchel 1b · D-42855 Remscheid
Tel: 02191/80813 · Fax: 02191/80949
E-Mail: info@british-stoves.de
www.british-stoves.de

ESSE Bakeheart



Heiztechnik:	
Energieeffizienz	Bakeheart= 82,3 %, Bakeheart WD= 85,7 %
Energielabel	A+
Verbrauch bei Vollast	Bakeheart = 0,86 kg/h Bakeheart WD= 1,26 kg/h (bei kaltem Pufferspeicher)
Ofentemperatur	Ø 190°C (kleiner Backofen) konstant über 3h bei Lademenge 3,5kg Holz
Energieabgabe Strahlungswärme:	3,0 - 5,0 kW/h
WD + Boilerleistung	1,95 kW/h, je nach Einstellung
Schornstein	Querschnitt mind. 150 mm, Pa: -12,6
Abgasmassenstrom	Bakeheart= 9,8 g/s, Bakeheart WD= 9,8 g/s
Rauchgastemperatur	Bakeheart= 170° C, Bakeheart WD= 165° C
Co in g/m ³	0,20 %
1. BimschV, Stufe 2:	Staub = 0,028g/m ³
Prüfung nach	EN-DIN 12815 A1
Gerätebauart	2
Garantie	2 Jahre auf Herstellungsfehler
Preis:	siehe Preisliste, zzgl. Versand und Montage
Beratung:	Haben Sie Fragen zur Installation, den Umgang mit der Feuerstättenverordnung und/oder Ihrem Schornsteinfeger/ Installateur? Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne!
Stand:	11/2018

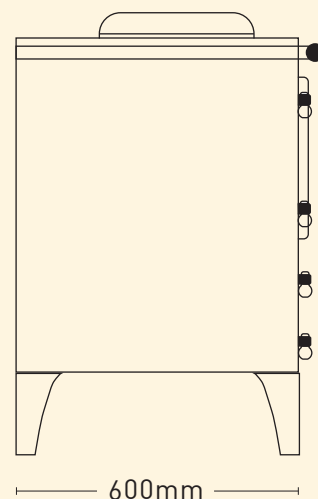

Büchel 45 · D-42855 Remscheid
Tel: 02191/80813 · Fax: 02191/80949
E-Mail: info@british-stoves.de
www.british-stoves.de